


COMFORT

COULISSANT
SÉRIE 300
Simple Vitrage

SOLUTIONS ALUMINIUM GAMME COMFORT



COULISSANT SIMPLE VITRAGE



SÉRIE 300



COMFORT

CONCEPT DU PRODUIT

Fenêtre et porte-fenêtre coulissante

- Largeur du montant central : 40mm.
- Dormant tubulaire, surface vue de 60 mm avec une base de 41 mm.
- Couvre joint de 30mm.
- Etanchéité par joint brossé.

PROFILES

Les profilés constituant la gamme **COMFORT** sont obtenus par filage à la presse. Ils sont réalisés en alliages d'aluminium n° 6060 (AGST5) selon les normes NFA 50411, NFA 50710, NFA 91450.

Les profilés sont en alliage n° 6060 QUALITE BATIMENT dont les tolérances concernant le taux d'impureté sont nettement moins élevées que celles autorisées par la norme.

PROTECTION

- Par anodisation chimique bénéficiant du label «QUALANOD, AWAA, EURAS», teinte naturelle et teinte bronze. Les profilés sur stock sont disponibles en finition classe 15 (15 à 18 microns) selon la norme NFP 24.351.
- Par thermolaquage polyester bénéficiant du label «QUALICOAT» et «QUALIMARINE». L'épaisseur minimum de la laque est de 60 microns pour les surfaces continuellement visibles, teintes RAL.

DORMANTS

Tubulaires (2 et 3 rails) de forme arrondie sur l'intérieur et l'extérieur avec la possibilité de clipper le couvre joint et la bavette. Assemblage en coupe d'onglet.

OUVRANTS

Latéraux et centraux de forme arrondie et de section tubulaire, ils sont disponibles en version simple ou renforcée suivant la dimension et l'exposition de l'ouvrage. Les traverses permettent le montage en coupe droite par vis inox.

ASSEMBLAGE

- Dormants : en coupe d'onglets par équerres à pion.
 - Ouvrants : en coupe droite par vis inox dans alvéolus.
- Toutes les pièces d'assemblage sont en aluminium ou inox.

ETANCHEITE

L'étanchéité entre les différents profilés est assurée par joints brossés.

VITRAGE

- De 6 à 20 mm dans la version Double Vitrage (DV) et de 6 à 8mm dans la version simple vitrage (SV). Montage portefeuille à l'aide de joints EPDM, garniture d'étanchéité conforme au DTU 39.

CHARIOTS DE ROULEMENT


- Galets sur roulement à aiguilles, capacité maximale de 120Kgs
- Galets simples ou doubles, montage par vis pression.

FERMETURES


- 1 point de fermeture par coquille simple ou double avec possibilité de fermeture à clefs par l'extérieur.

PROFILES DE LA SERIE


DORMANTS

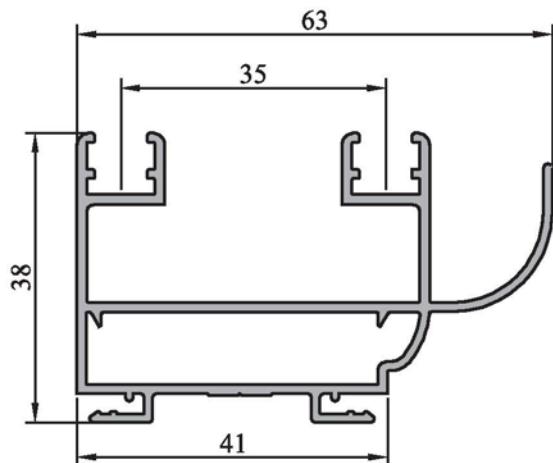


KCL 315

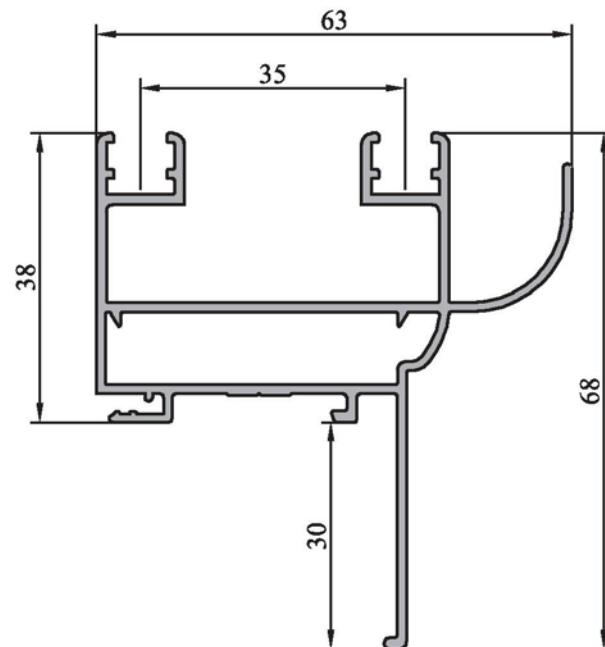

KCL 316

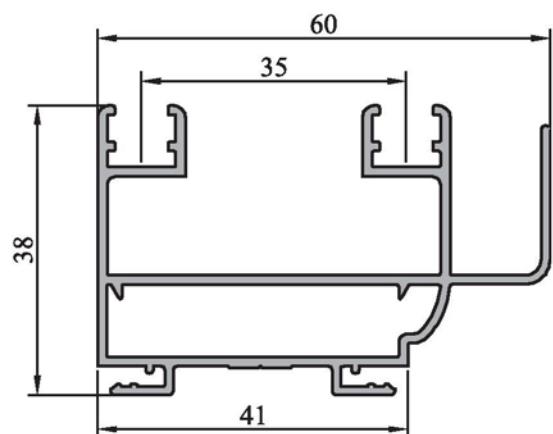


KCL 301

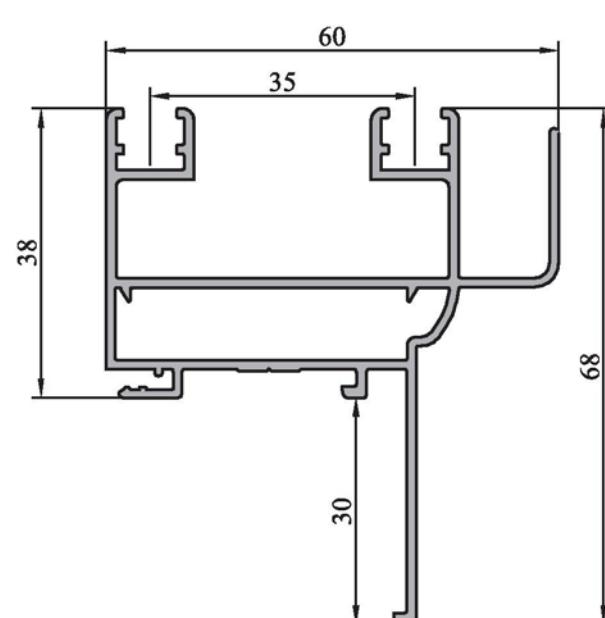


KCL 302

DORMANTS MOUSTIQUAIRES

PROFILES DE LA SERIE

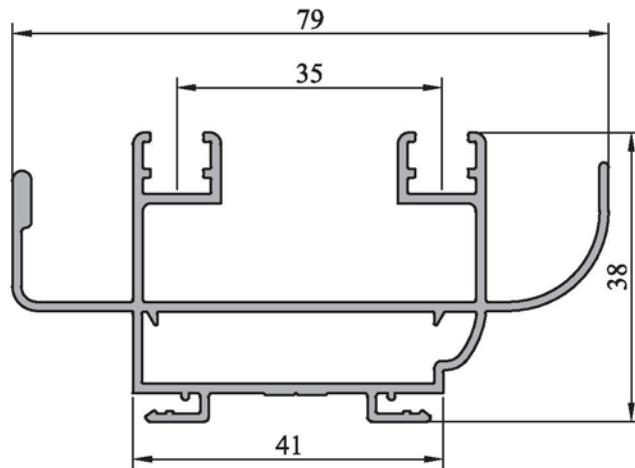


KCL 317

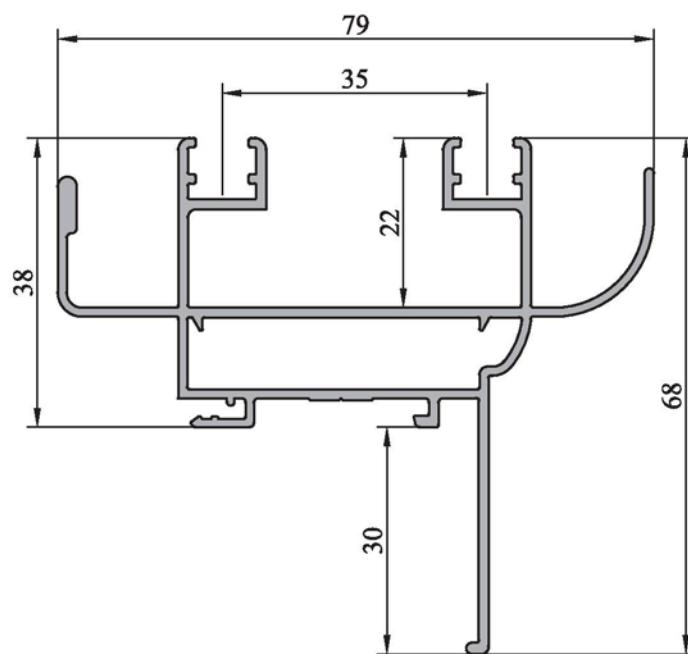


KCL 318

PROFILES DE LA SERIE

DORMANT MOUSTIQUAIRE

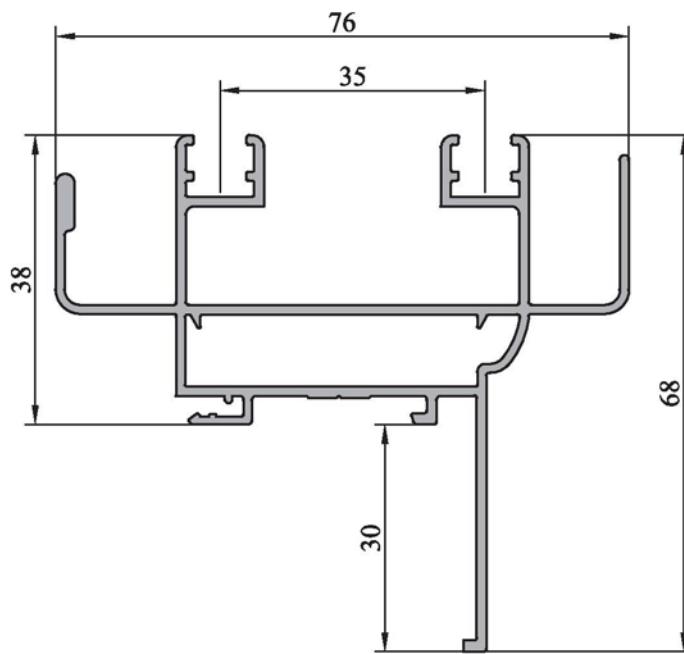


KCL 312

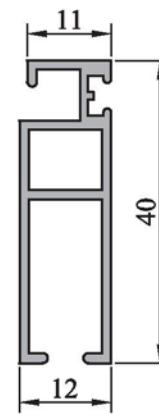

KCL 313

OUVRANT MOUSTIQUAIRE

DORMANT 3 RAILS

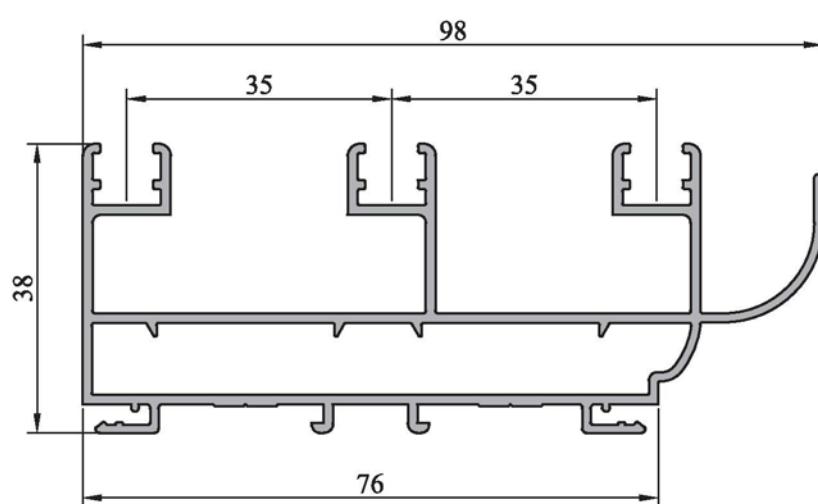


KCL 326

PROFILES DE LA SERIE


MONTANTS LATÉRAUX

$I_x = 5 \text{ cm}^4$

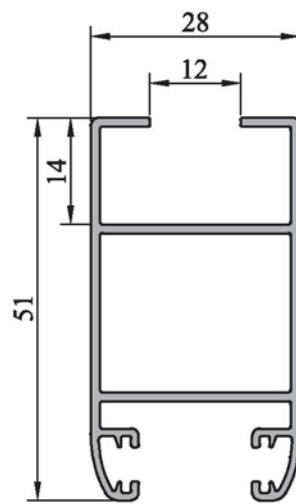

KCL 303


$I_x = 9 \text{ cm}^4$

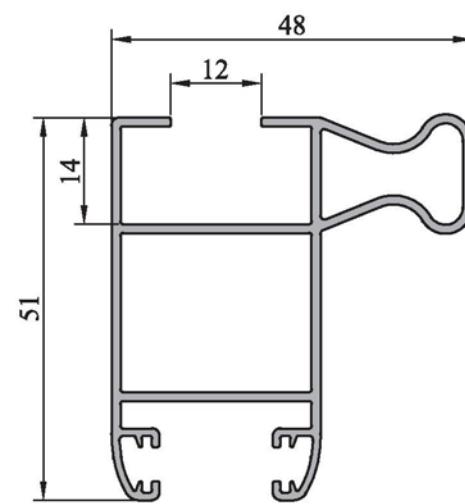

KCL 304


MONTANTS CHICANES

$I_x = 3 \text{ cm}^4$

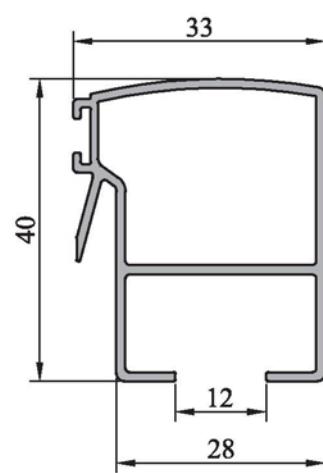

KCL 305

$I_x = 19 \text{ cm}^4$

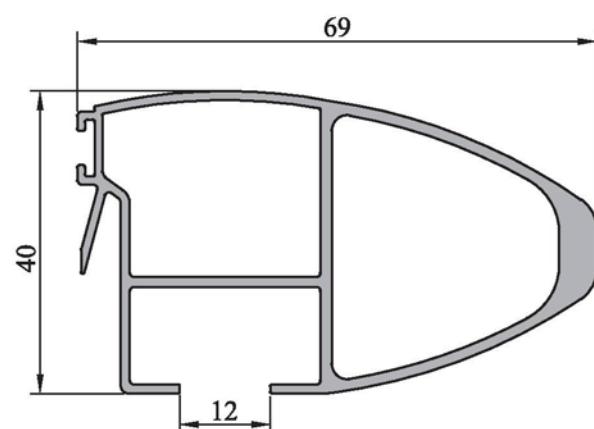


KCL 314

PROFILES DE LA SERIE


MONTANTS CHICANES

$I_x = 12 \text{ cm}^4$

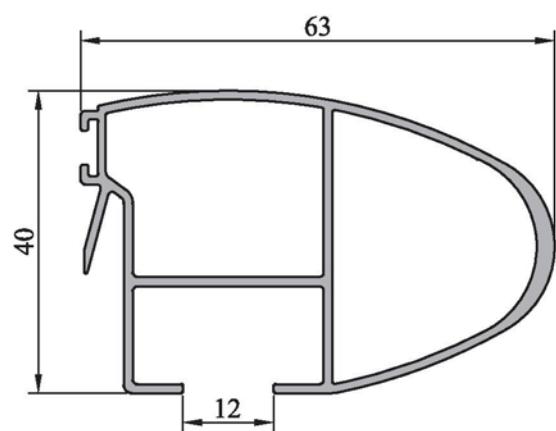


KCL 306

$I_x = 32 \text{ cm}^4$

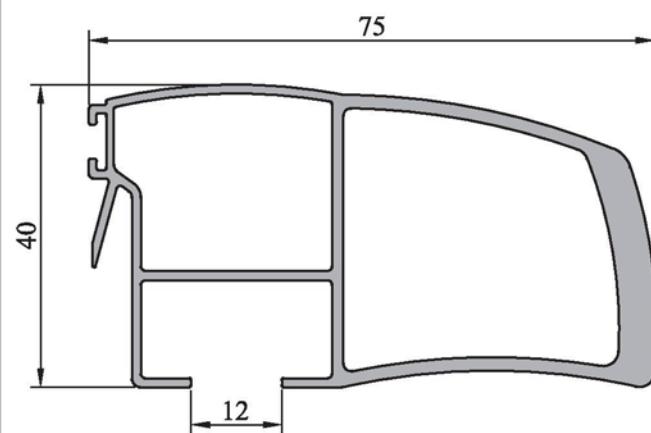


KCL 327

TRAVERSES

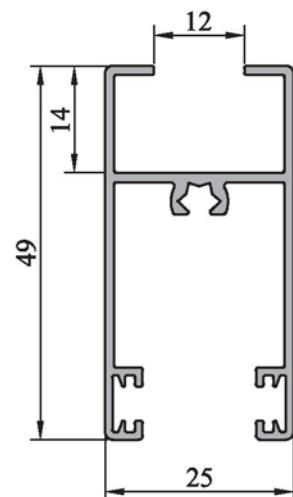

KCL 307

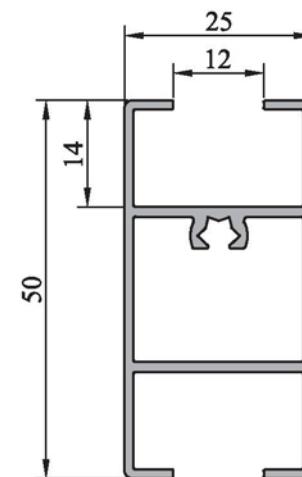


KCL 308

PROFILES COMPLEMENTAIRES


PROFILES DE LA SERIE

$I_x = 2 \text{ cm}^4$

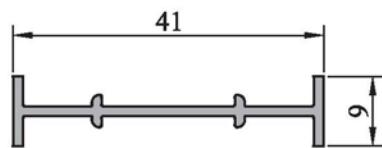


KCL 310


$I_x = 16 \text{ cm}^4$

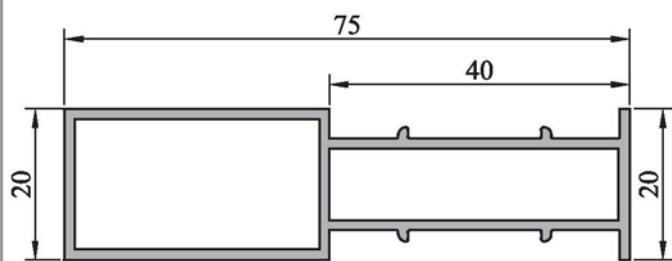


KCL 332




KCL 309



KCL 311

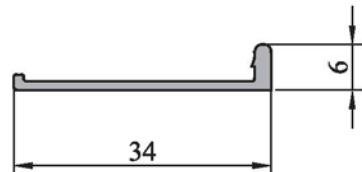


KT 13




KCL 328

PROFILES DE LA SERIE


PROFILES COMPLEMENTAIRES

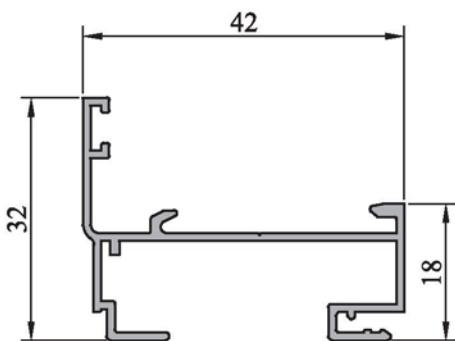


KCL 109

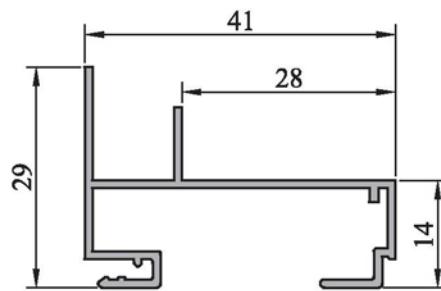


KCL 110

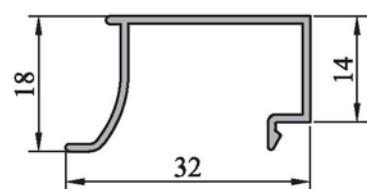


FR 5



KF 16

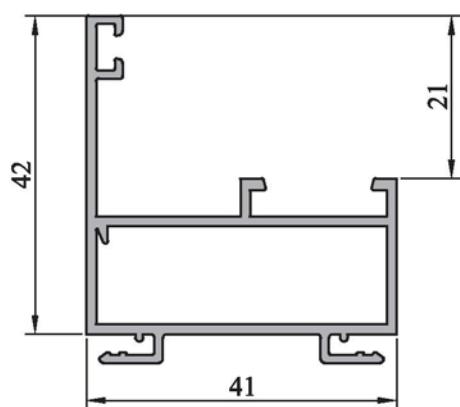

KF 01



KF 17

ACCESOIRES


Image	Référence	Image	Référence
	300.281 Equerre à pion		305.001 Clapet anti-retour à bille
	900.360 Gache à glisser		7005 Joint brosse 7/5
	Fermeture encastré comfort 300 0299.250 Noir 0299.261 Laqué blanc 0299.297 Naturel		A 200 232 Joint extérieur 2mm
	305.003 Busette à clapet anti-retour		A 200.204 Joint bourrage tournant 4 mm
	300 002 Kit d'étanchéité (2 RAILS)		A 200.206 Joint bourrage tournant 6 mm
	300 010 A Galet simple fixe 60 kg 300 020 Galet simple réglable 60 kg 300 030 Galet double réglable 120kg		A300. 106 Joint vitrage 6 mm
	200 281 Equerre dormant et ouvrant fenêtre COMFORT 200		1114 Equerre à pion dormant 3 rails
300. 323  300. 322  300. 306 	300. 322 Bouchons - Kcl 323 + Kcl 306 300. 323 Bouchons - Kcl 314 + Kcl 322 300. 306 Bouchons - Kcl 304 + Kcl 331		

COUPES DE LA SERIE


COUPES COULISSANT 2 VANTAUX SUR 2 RAILS

Ech: 1/2


A-A

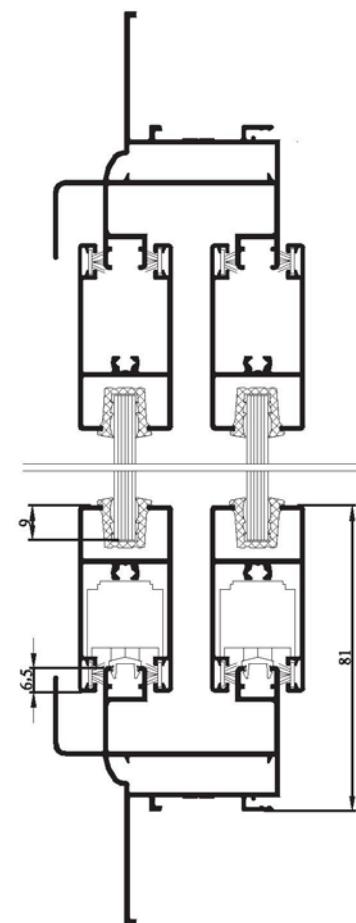

B-B

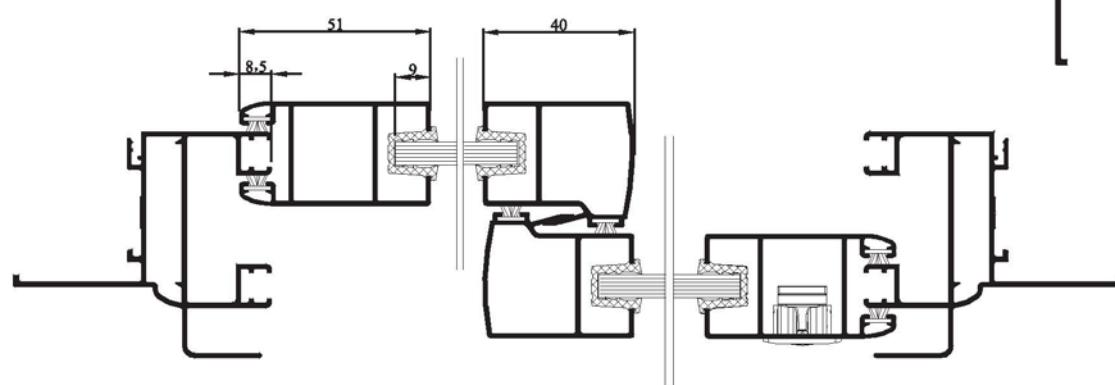

PRINCIPE DE COUPE

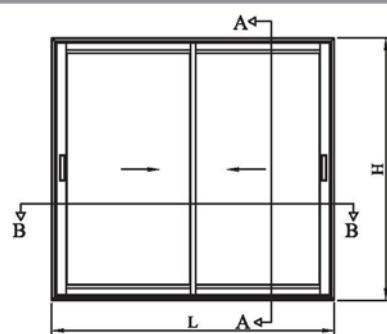

ELEVATIONS

DEBITS COULISSANT 2 VANTAUX SUR 2 RAILS

Profilés	Image	Qté	Hauteur	Qté	Largeur	Coupe
KT 13		2	H + 60	2	L + 60	
KCL 302 KCL 316		2	H + 60	2	L + 60	
KCL301 KCL315		2	H	2	L	
KCL 307				4	(L - 53)/2	
KCL 303 KCL 304		2	H - 63.5			
KCL 305-KCL 306 KCL 314-KCL 327		2	H - 63.5			
Remplissage			H - 144		(L - 165)/2	2 Volumes
KCL 309				2	(L - 76.5)	

Accessoires

Référence	Désignation	Qté
300.281	Equerre à pion	4
300.010A 020/030	Galets suivant poids	4
299.250 261/297	Fermeture encastrée comfort 300	2
900.360	Gâche à glisser	2
300.002	Kit d'étanchéité	1
305.001	Clapet anti-retour à bille	2
305.003	Busette à clapet anti-retour	2/M


Joints

Référence	Désignation	Qté
A300.106	Joint vitrage 6 mm	2L+4H
7005	Joint brosse 7/5	4L+6H


COUPES DE LA SERIE

COUPES COULISSANT 3 VANTAUX SUR 2 RAILS

Ech: 1/2


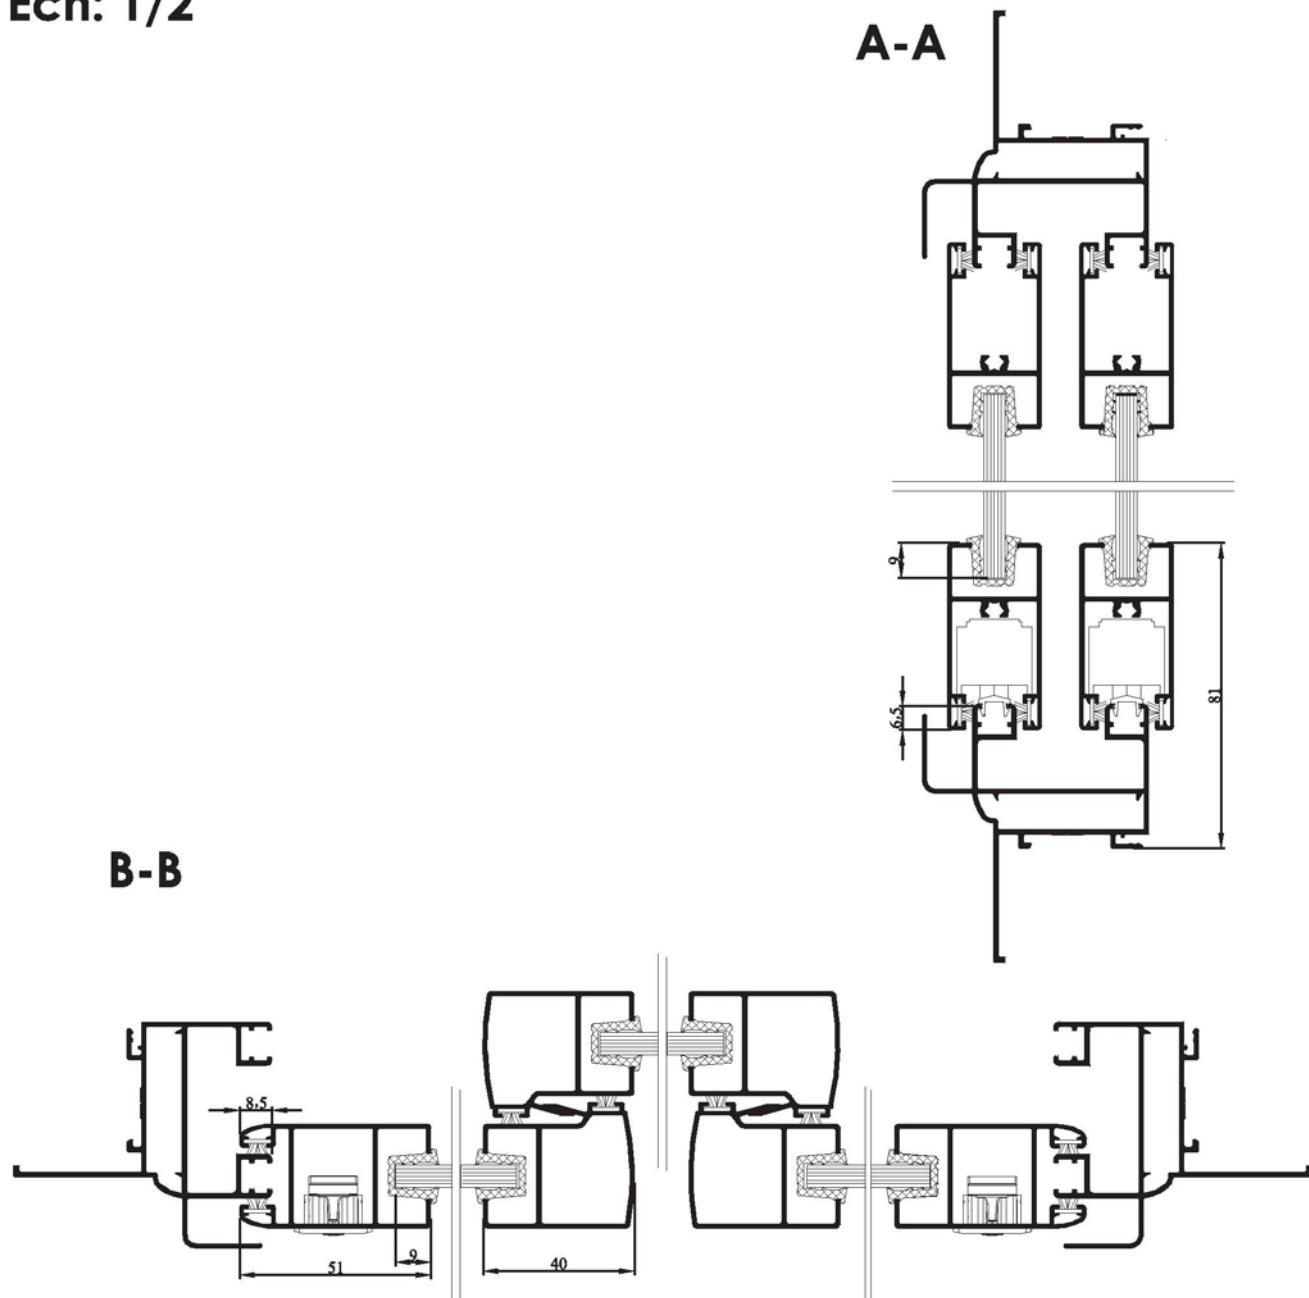


PRINCIPE DE COUPE



ELEVATIONS

DEBITS COULISSANT 3 VANTAUX SUR 2 RAILS

Profilés	Image	Qté	Hauteur	Qté	Largeur	Coupe
KT 13	—	2	H + 60	2	L + 60	
KCL 302 KCL 316		2	H + 60	2	L + 60	
KCL301 KCL315		2	H	2	L	
KCL 307				6	(L - 17)/3	
KCL 303 KCL 304		2	H - 63.5			
KCL 305-KCL 306 KCL 314-KCL 327		4	H - 63.5			
Remplissage			H - 144		(L - 187)/3	3 Volume
KCL 309				2	(L - 76.5)	

Accessoires

Référence	Désignation	Qté
300.281	Equerre à pion	4
300.010A 020/030	Galets suivant poids	6
299.250 261/297	Fermeture encastrée	2
900.360	Gâche à glisser	2
300.002	Kit d'étanchéité	2
305.001	Clapet anti-retour à bille	2
305.003	Busette à clapet anti-retour	2/M


Joints

Référence	Désignation	Qté
A300.106	Joint vitrage 6 mm	2L+6H
7005	Joint brosse 7/5	4L+6H


COUPES DE LA SERIE

COUPES COULISSANT 3 VANTAUX SUR 2 RAILS

Ech: 1/2



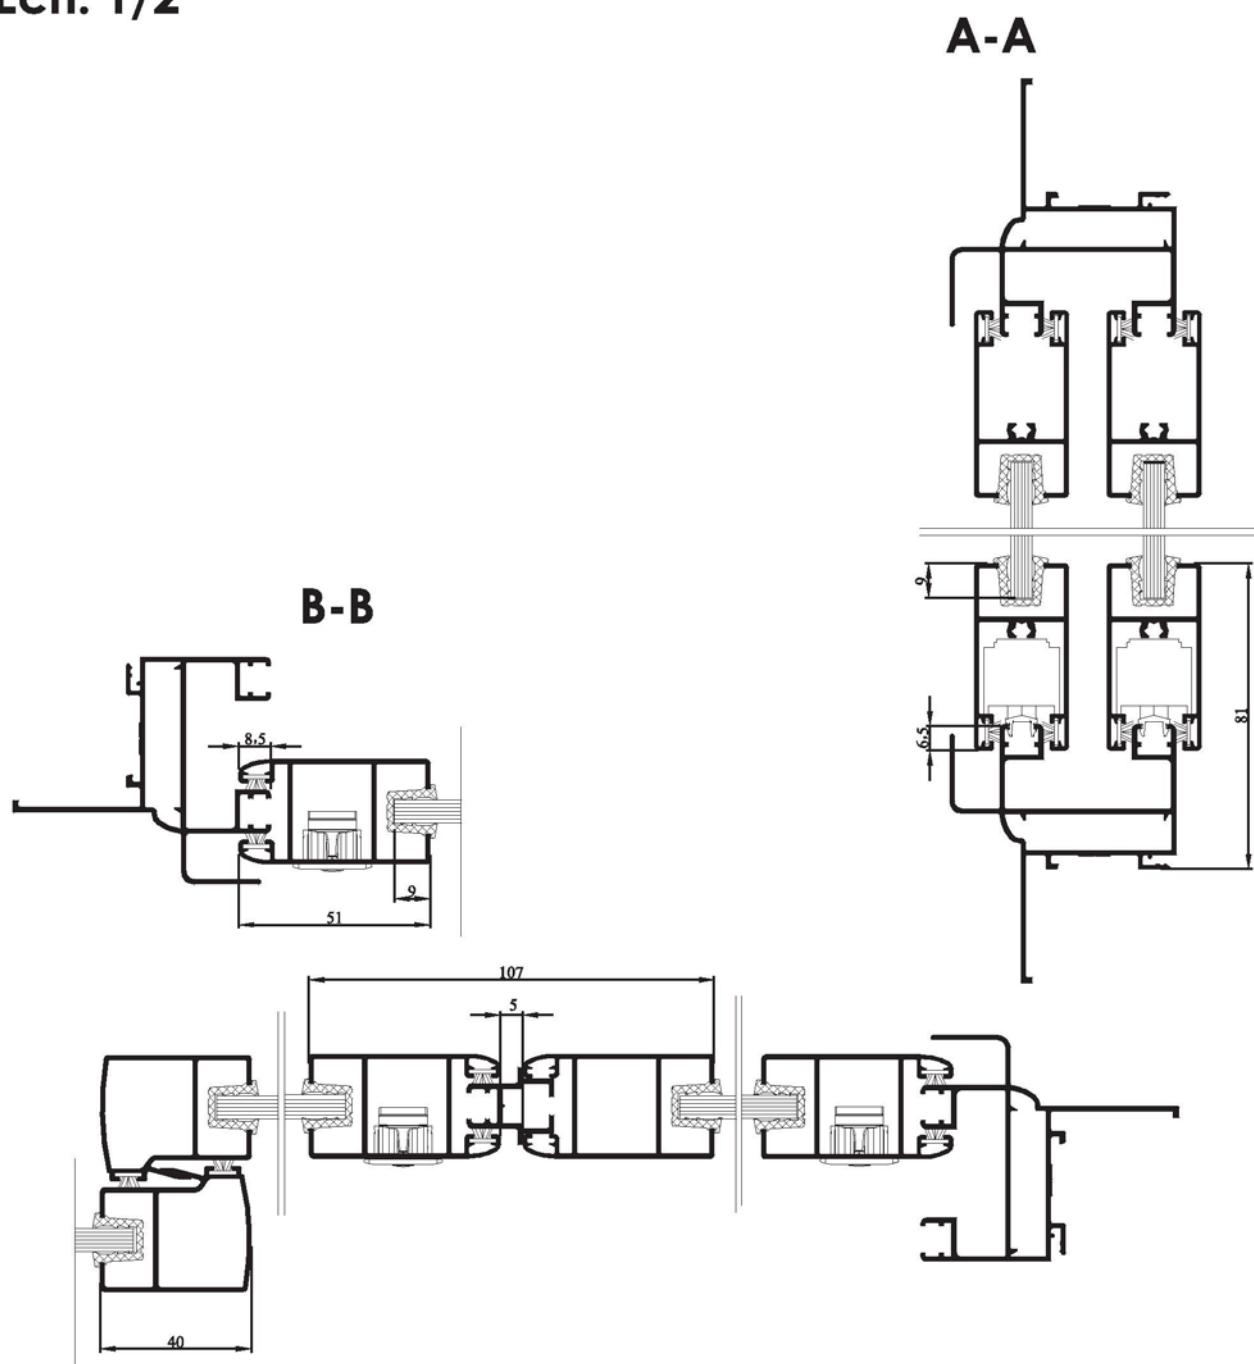


PRINCIPE DE COUPE



ELEVATIONS

DEBITS COULISSANT 3 VANTAUX SUR 2 RAILS

Profilés	Image	Qté	Hauteur	Qté	Largeur	Coupe
KT 13	—	2	H + 60	2	L + 60	
KCL 302		2	H + 60	2	L + 60	
KCL301 KCL315		2	H	2	L	
KCL 307		2		6	(L - 87.5)/3	
KCL 303 KCL 304			H - 63.5			
KCL 305-KCL 306 KCL 314-KCL 327		2	H - 63.5			
Remplissage			H - 144		(L - 254.5)/3	3 Volumes
KCL 309				2	(L - 76.5)	
KCL 311		1	H - 82			

Accessoires

Référence	Désignation	Qté
300.281	Equerre à pion	4
300.010A 020/030	Galets suivant poids	6
299.250 261/297	Fermeture encastrée	3
900.360	Gâche à glisser	3
300.002	Kit d'étanchéité	2
305.001	Clapet anti-retour à bille	2
305.003	Busette à clapet anti-retour	2/M

Joints


Référence	Désignation	Qté
A300.106	Joint vitrage 6 mm	2L+6H
7005	Joint brosse 7/5	4L+8H

COUPES DE LA SERIE


COUPES COULISSANT 4 VANTAUXT SUR 2 RAILS

Ech: 1/2


A-A

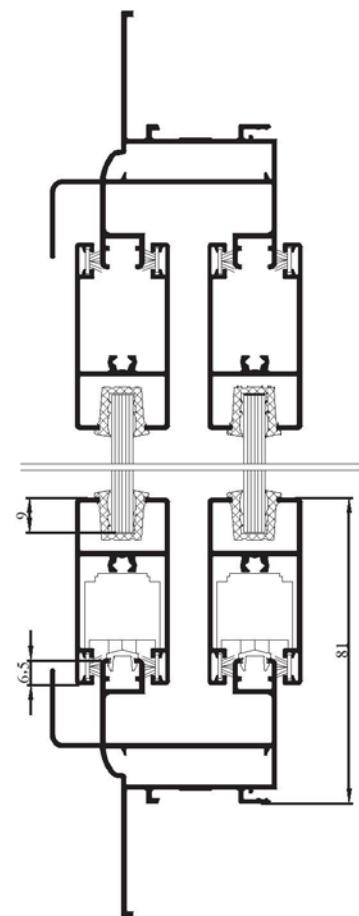

B-B

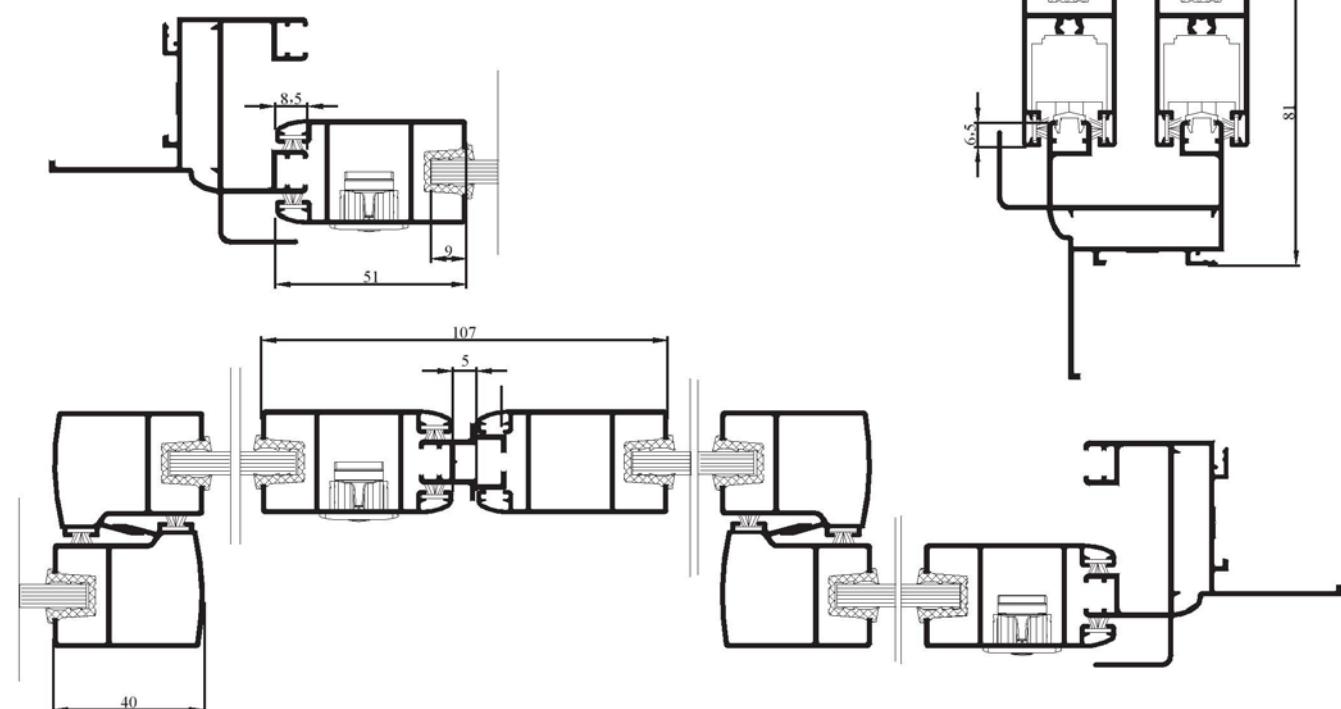

PRINCIPE DE COUPE

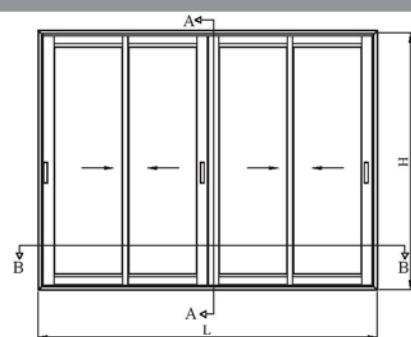

ELEVATIONS

DEBITS COULISSANT 4 VANTAUX SUR 2 RAILS

Profilés	Image	Qté	Hauteur	Qté	Largeur	Coupe
KT 13		2	H + 60	2	L + 60	
KCL 302		2	H + 60	2	L + 60	
KCL301 KCL315		2	H	2	L	
KCL 307				8	(L - 52)/4	
KCL 303 KCL 304		4	H - 63.5			
KCL 305-KCL 306 KCL 314-KCL 327		4	H - 63.5			
Remplissage			H - 144		(L - 276)/4	4 Volumes
KCL 309				2	(L - 76.5)	
KCL 311		1	H - 82			

Accessoires

Référence	Désignation	Qté
300.281	Equerre à pion	4
300.010A 020/030	Galets suivant poids	8
299.250 261/297	Fermeture encastrée	3
900.360	Gâche à glisser	3
300.002	Kit d'étanchéité	2
305.001	Clapet anti-retour à bille	4
305.003	Busette à clapet anti-retour	2/M

Joints


Référence	Désignation	Qté
A300.106	Joint vitrage 6 mm	2L+8H
7005	Joint brossé 7/5	4L+10H

COUPES DE LA SERIE


COUPES COULISSANT 3 VANTAUX SUR 3 RAILS

Ech: 1/2


A-A

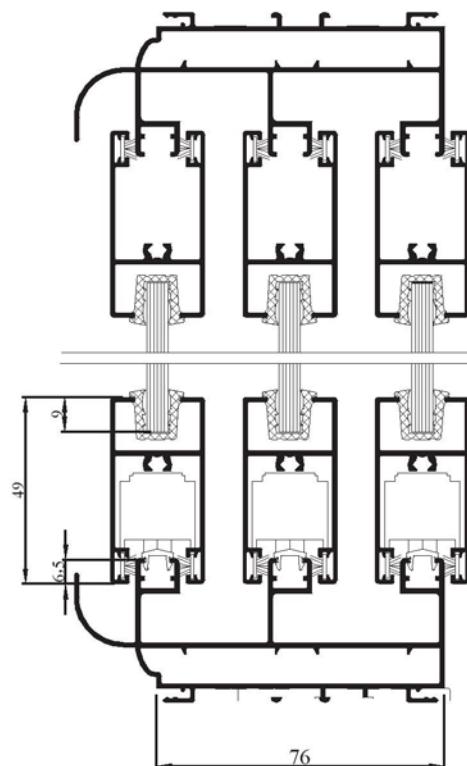

B-B

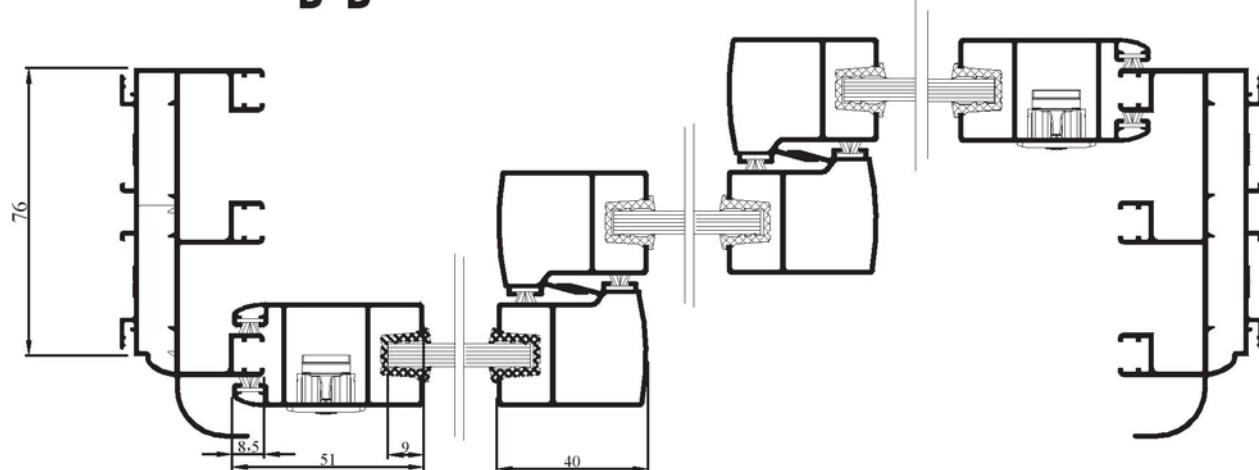

PRINCIPE DE COUPE

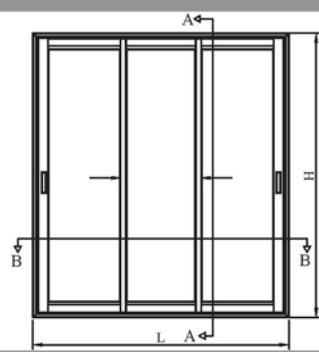

ELEVATIONS

DEBITS COULISSANT 3 VANTAUX SUR 3 RAILS

Profilés	Image	Qté	Hauteur	Qté	Largeur	Coupe
KT 13		2	H + 60	2	L + 60	
KCL 326		2	H	2	L	
KCL 307				6	(L - 18)/3	
KCL 303 KCL 304		2	H - 63.5			
KCL 305-KCL 306 KCL 314-KCL 327		4	H - 63.5			
Remplissage			H - 144		(L - 186)/3	3 Volumes
KCL 309				2	(L - 76.5)	

Accessoires

Référence	Désignation	Qté
1114	Equerre à pion dormant 3 Rails	8
300.010A 020/030	Galets suivant poids	6
299.250 261/297	Fermeture encastrée	2
900.360	Gâche à glisser	2
300.002	Kit d'étanchéité	2
305.001	Clapet anti-retour à bille	2
305.003	Busette à clapet anti-retour	2/M

Joint

Référence	Désignation	Qté
A300.106	Joint vitrage 6 mm	2L+6H
7005	Joint brosse 7/5	4L+8H

NOTES

NOTES

NOTES

NOTES

NOTES



Les profilés sont conformes aux exigences des labels européens de qualité
QUALANOD, QUALICOAT, QUALIMARINE & QUALIDÉCO.



Edition 2018

REF : CAT/CF1300SV



SIÈGE SOCIAL & USINE

Zone Industrielle - Route de Tétouan
BP 324 - 90000 Tanger - Maroc
Tél.: +212 (0) 539 32 99 50
Fax : +212 (0) 539 35 17 24
admcontact@aluminiumdumaroc.com

CASABLANCA
AGENCE COMMERCIALE AÏN SEBAA
Ex Route de Rabat - Km 7,5
Aïn Sebaâ - Casablanca - Maroc
Tél.: +212 (0) 522 34 00 31
Fax : +212 (0) 522 35 35 15

AGADIR
AGENCE COMMERCIALE TASSILA
72, quartier industriel Tassila III,
80650 Tikiouine - Agadir - Maroc
Tél.: +212 (0) 528 33 69 05
Fax : +212 (0) 528 83 89 76

DIRECTION PÔLE BUILDING SYSTEMS

6, avenue Mohamed Jamal Eddora
Aïn Sebaâ - Casablanca - Maroc
Tél.: +212 (0) 522 67 30 77
Fax : +212 (0) 522 35 48 55

MARRAKECH
AGENCE COMMERCIALE SIDI GHANEM
Lot 313 - Quartier Industriel Sidi Ghanem
Marrakech - Maroc
Tél.: +212 (0) 524 33 65 54/98
Fax : +212 (0) 524 33 67 35

TANGER
AGENCE COMMERCIALE BRANES
6, avenue des Marguerites - Résidence Rabea 2
Quartier Branes II - Tanger - Maroc
Tél.: +212 (0) 539 31 19 40
Fax : +212 (0) 539 31 29 87

SHOWROOM

15, rue Ali Abderrazak
Maârif - Casablanca - Maroc
Tél.: +212 (0) 522 94 87 28/33
Fax : +212 (0) 522 94 87 39

OJUDA
AGENCE COMMERCIALE
8, rue Ibn Achir, Hay Al Mahatta
Sidi Ziane - Oujda - Maroc
Tél.: +212 (0) 536 70 64 53
Fax : +212 (0) 536 70 64 52